


Opbergschuurtje plaatsen op de tuin.

Maximaal, Lang 350 cm, breed 350 cm, nokhoogte 285cm.
De vloer bestaat uit underlayment van 18 mm. Of trottoirtegels en de fundering uit trottoirbanden van 8 x 20 cm.
Een luifel van maximaal 150 cm aan de voorzijde is toegestaan. Het dak wordt uitgevoerd als zadeldak, dat wil zeggen dat het bestaat uit twee hellende dakschilden in een omgekeerde V-vorm.

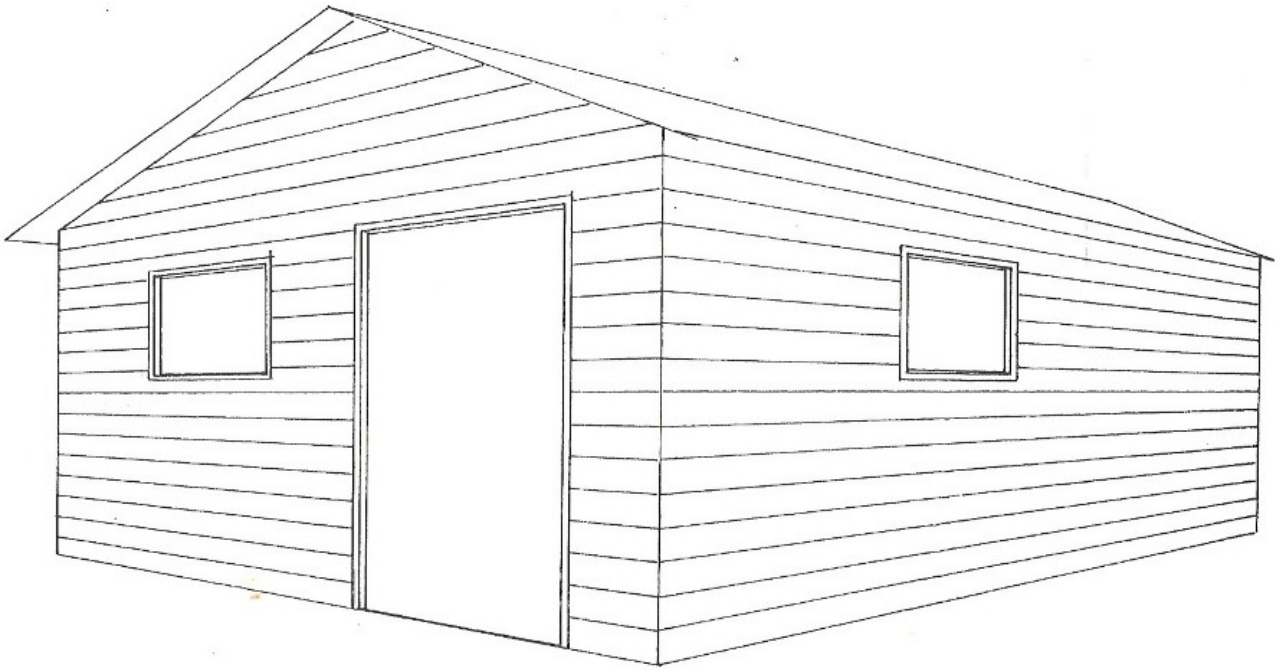


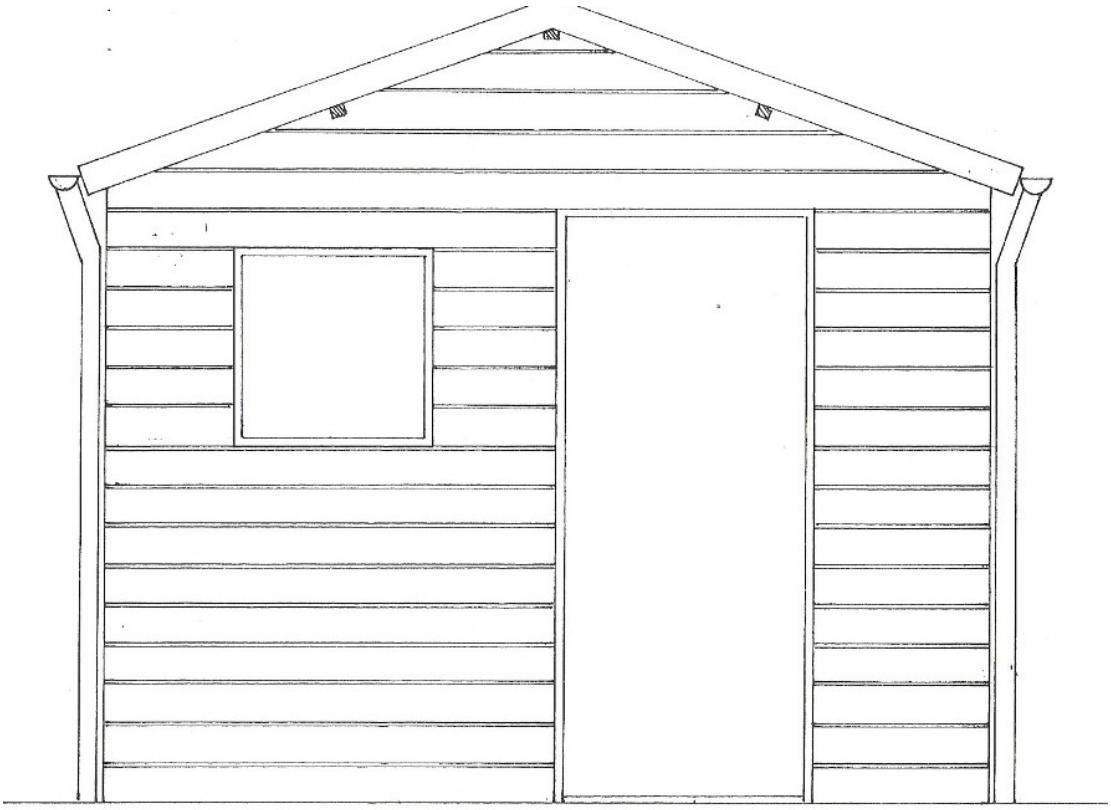


Voorgevel

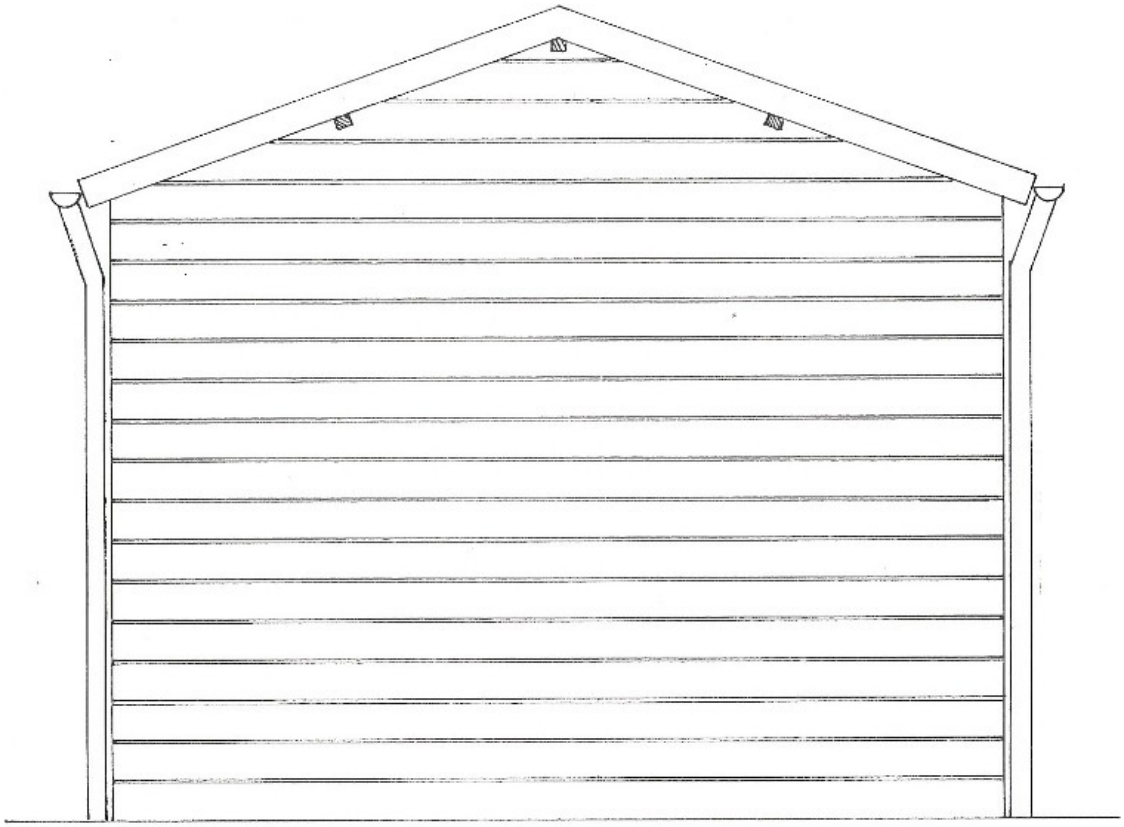

Achtergevel

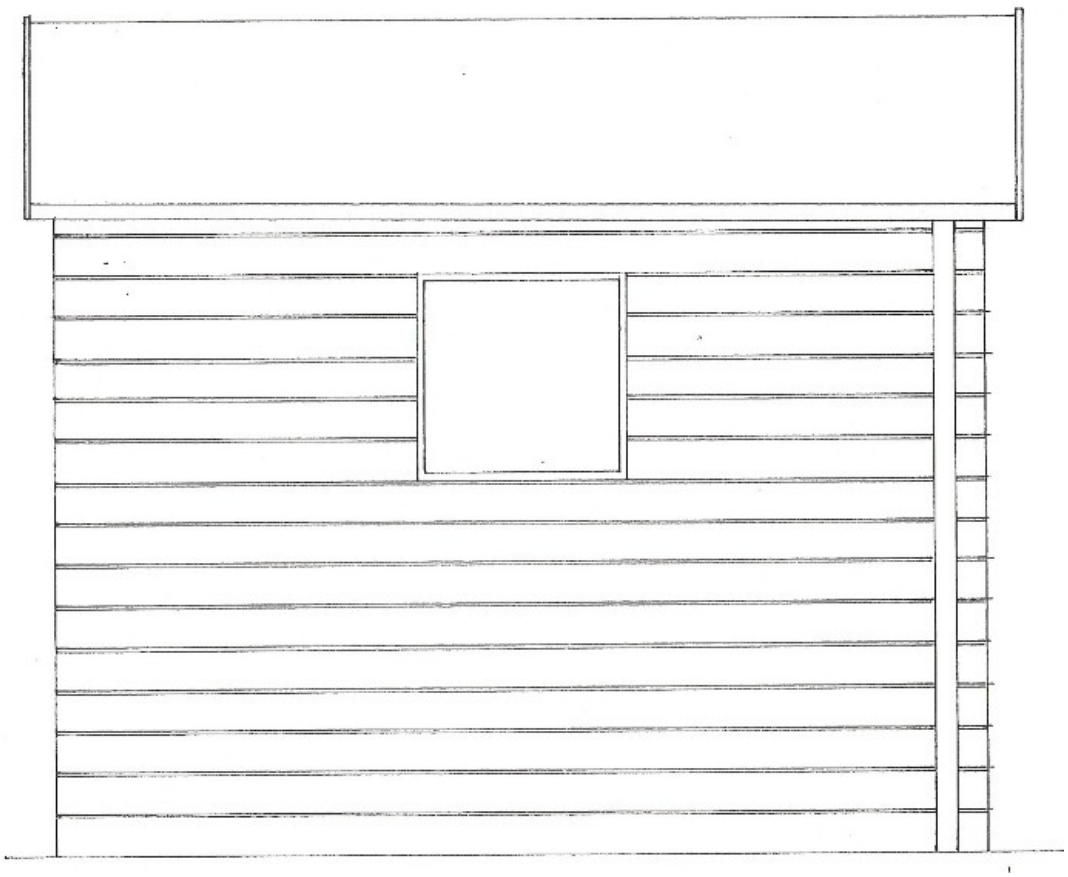

Zijgevel rechts

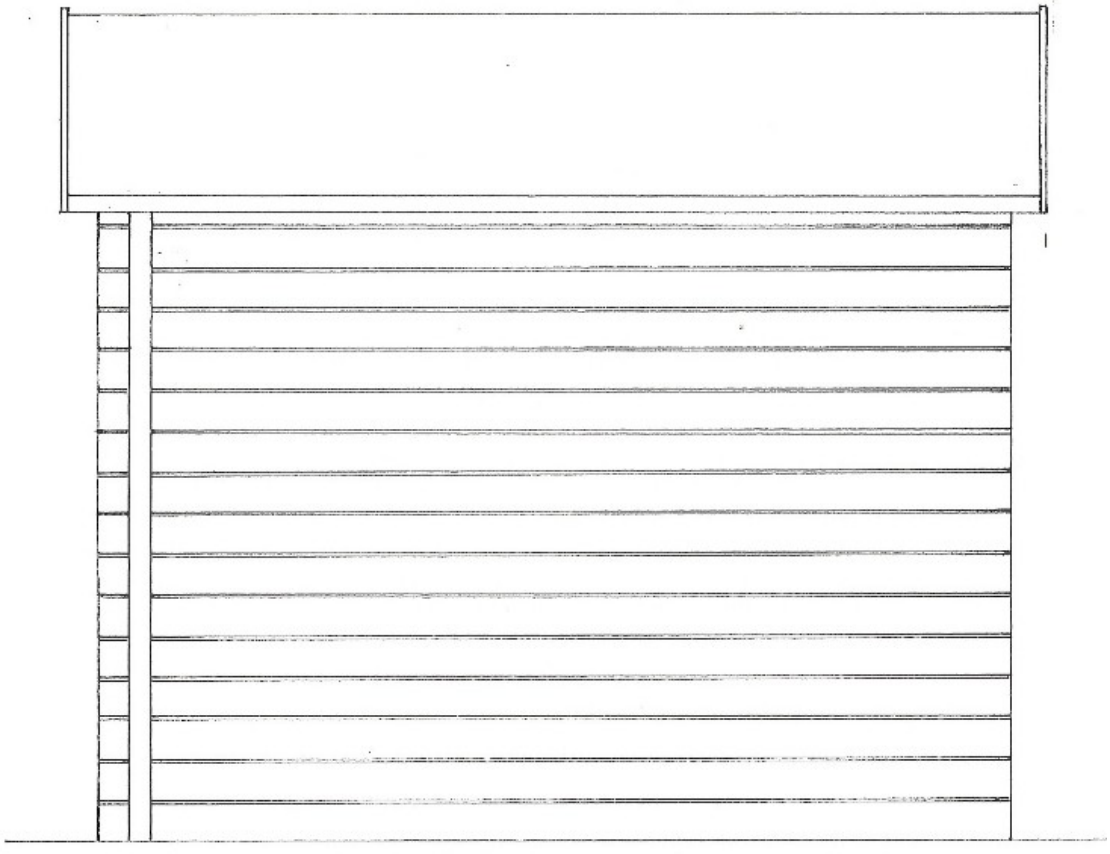

Zijgevel links

Kleurstelling: de opstallen moeten worden geverfd of gebeitst in een natuurlijke kleur.
De toegestane kleuren zijn donkerbruin en donkergroen, Amsterdams groen en wijnrood.

Tevens zijn op nieuw hout de transparante kleuren: teak, old-pine, grenen, eiken, mahonie, noten en transparant groen toegestaan.

De contrastkleur wit is eveneens toegestaan voor daklijsten en raam- en deurstijlen.
Het geheel moet er esthetisch verzorgd uitzien.

Afwijkingen hiervan zijn alleen toegestaan na toestemming van de bouw-en - werkcommissie.

Opstallen in de vorm van kas of schuur worden aan de slootkant geplaatst waarbij de schuur aan de rechterkant van de kas geplaatst wordt. Deur richting tuinpad.

De opstallen dienen 2 meter uit de slootkant en/of 2 meter uit de scheiding te staan.

Voordat er een schuur geplaatst gaat worden moet het lid eerst contact opnemen met de voorzitter Bouw-en werkcommissie.
Indien nodig stuurt het lid een foto/tekening van het schuurtje.

De bouw-en – werkcommissie.